



INDICE

Lubricantes

● Guía rápida	1
● 100% SINTÉTICO	
● OW-20 API SN/RC ILSAC GF-5	2
● 5W-30 API SN/RC ILSAC GF-5	3
● 5W-40 API SN	4
● 5W-50 API SN	5
● MULTIGRADO	
● 5W-30 API SN/GF-5	6
● 10W-30 API SN/GF-5	7
● 15W-40 API SL/CF	8
● 20W-50 API SL/CF	9
● 25W-50 API SL	10
● MONOGRADO	
● HD-40 API SL/CF	11
● HD-50 API SL/CF	12
● TRANSMISIONES	
● 80W-90 GL-5	13
● 85W-140 GL-5	14
● 90 GL-1	15
● 140 GL-1	16
● DX-III TIPO H	17
● DIESEL MULTIGRADO	
● 15W-40	18
● 25W-60	19
● DIESEL MONOGRADO	
● SAE 40	20
● SAE 50	21
● OTROS LUBRICANTES	22
ANTICONGELANTES	23

100% SINTÉTICO



946ml



5L.



200L.



NUEVO

0W-20

API SN/RC
ILSAC GF-5

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 6 Pzas.
S0W20SN1L

5W-30

API SN/RC
ILSAC GF-5

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 6 Pzas.
S5W30SNDX1L

5W-40

API SN

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 6 Pzas.
S5W40SNWX1L

5W-50

API SN

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 6 Pzas.
S5W50SN1L

MULTIGRADO



946ml



5L.



200L.



**NUEVO / ALTO
KILOMETRAJE**

5W-30

API SN/RC
ILSAC GF-5

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 12 Pzas.
M5W30SNOVR1L

10W-30

API SN/GF-5

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 12 Pzas.
M10W30SN1L

Caja 4 Pzas.
M10W30SN5L

Tambo
M10W30SN200L

15W-40

API SL/CF

Aceite para Motor
a Gasolina y Diesel

Caja 12 Pzas.
M15W40SL1L

Caja 4 Pzas.
M15W40SL5L

Tambo
M15W40SL200L

20W-50

API SL/CF

Aceite para Motor
a Gasolina y Diesel

Caja 12 Pzas.
M20W50SL1L

Caja 4 Pzas.
M20W50SL5L

Tambo
M20W50SL200L

25W-50

API SL

Aceite para Motor
a Gasolina

Caja 12 Pzas.
M25W50SL1L

Caja 4 Pzas.
M25W50SL5L

Tambo
M25W50SL200L

MONOGRADO



946ml



5L.



200L.



HD-40

API SL/CF

Aceite para motor a
Gasolina y Diesel

Caja 12 Pzas.
M40SL1L

Caja 4 Pzas.
M40SL5L

Tambo
M40SL200L

HD-50

API SL/CF

Aceite para motor a
Gasolina y Diesel

Caja 12 Pzas.
M50SL1L

Caja 4 Pzas.
M50SL5L

Tambo
M50SL200L

TRANSMISIONES



946ml



5L.



19L.



200L.



NUEVO

80W-90 GL-5

Aceite para Diferenciales
y Transmisión Manual

Caja 12 Pzas.
7XTS80W90GL51L

85W-140 GL-5

Aceite para
Diferenciales

Caja 12 Pzas.
TS85W140GL51L

Caja 4 Pzas.
TS85W140GL55L

90 GL-1

Aceite para
Transmisión Manual

Caja 12 Pzas.
TS90GL11L

Caja 4 Pzas.
TS90GL15L

Cubeta 19L
TS90GL119L

140 GL-1

Aceite para
Transmisión Manual

Caja 12 Pzas.
TS140GL11L

Caja 4 Pzas.
TS140GL15L

Cubeta 19L
TS140GL119L

DX-III

TIPO H

Fluido para
Transmisión Automática

Caja 12 Pzas.
ATFD3H1L

Caja 4 Pzas.
ATFD3H5L

Cubeta 19L
ATFD3H119L

Tambo
ATFD3H200L

DIESEL MULTIGRADO



19L.



200L.



15W-40

API CI-4/SL

Aceite para Motor a
Diesel Multigrado

Cubeta 19L
MD15W40CI419L

Tambo
MD15W40CI4200L

25W-60

API CF-4

Aceite para Motor a
Diesel Multigrado

Cubeta 19L
MD25W60CF419L

Tambo
MD25W60CF4200L

DIESEL MONOGRADO



19L.



200L.



SAE 40

API CF/CF-2

Aceite para motor a
Diesel Monogrado

Cubeta 19L
MD40CF219L

Tambo
MD40CF2200L

SAE 50

API CF/CF-2

Aceite para motor a
Diesel Monogrado

Cubeta 19L
MD50CF219L

Tambo
MD50CF2200L

0W-20

API SN/RC ILSAC GF-5

NUEVO

EL ACEITE ADECUADO para tu vehículo




Revisa tu manual de propietario

Journey . Pacifica . Town & Country . Avenger R/T
Ram 1500, 2500 . Focus . Civic . Accord. Outlander . Rav 4

MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE

- 🔹 Bajo coeficiente de fricción y ahorros considerables en combustible.
- 🔹 Facilita un excepcional arranque en frío debido a su baja viscosidad a bajas temperaturas.
- 🔹 Ecológico, debido a la menor cantidad de aceite de desecho.
- 🔹 Cumple requerimientos de DEXOS-1.

Aceite para Motor a Gasolina Multigrado 100% Sintético

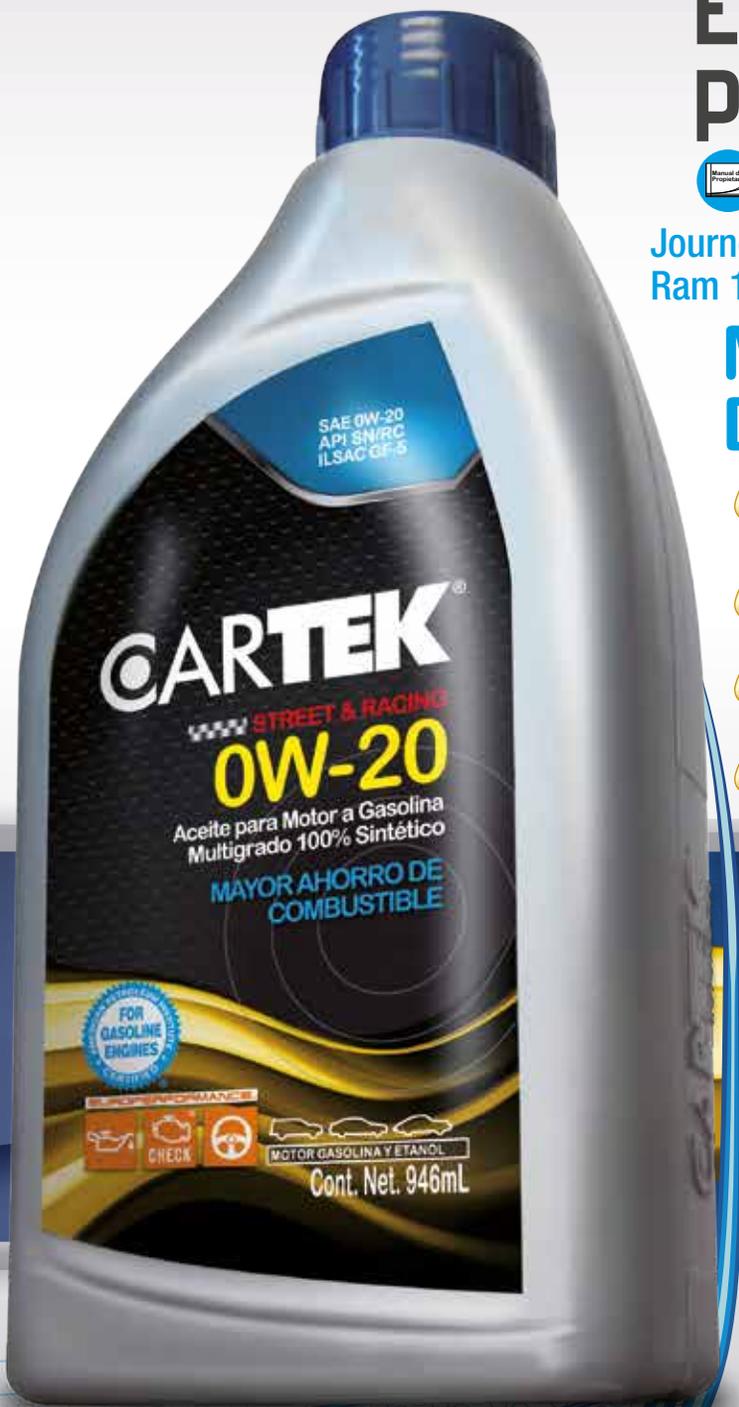

Ficha Técnica



Caja 6 Pzas.
S0W20SN1L



Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y ETANOL

www.carttek.com.mx

5W-30

API SN/RC ILSAC GF-5

PROTECCIÓN INSUPERABLE CONTRA EL DESGASTE

Por su bajo coeficiente
de fricción

- Cumple con los requerimientos de SN / RC ILSAC GF-5 Y GM 4718M.
- Muy baja volatilidad lo que asegura un bajo consumo de aceite.
- Cumple requerimientos de DEXOS-1.

Aceite para motor a gasolina
y etanol multigrado
100 % sintético



Línea 7X
ESB3



5W-40

API SN



PARA AUTOS VW, SEAT Y AUDI

- Reduce el consumo de combustible.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.
- Cubre los requerimientos de la especificación:
 - VW 502 00/505 00/505 01
 - API SN
 - Porsche A40
 - MB-Approval 229.31
- También recomendado para:
 - API SM,SL / CF
 - ACEA A3/B3-04
 - ACEA A3/B4-04
 - ACEA C3-04
 - FORD WSS-M2C917A
 - BMW Longlife-04
 - Opel

Aceite para motor a gasolina multigrado 100 % sintético



Ficha Técnica



Caja 6 Pzas.
S5W40SNVWX1L

Línea 7X



www.carttek.com.mx

5W-50

API SN

PROTECCIÓN INSUPERABLE CONTRA EL DESGASTE

Reduce el consumo
de aceite
y combustible

- Alta viscosidad y baja volatilidad lo que asegura un bajo consumo de aceite.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.

Aceite para motor a gasolina
multigrado 100 % sintético



Caja 6 Pzas.
S5W50SN1L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA

www.carttek.com.mx



5W-30

API SN/RC ILSAC GF-5

**NUEVO / ALTO
KILOMETRAJE**

Para vehículos del 2000 en adelante
con más de 100,000 kms

AHORROS EN COMBUSTIBLE Y prolonga la vida del motor

OVR100 para vehículos con alto kilometraje

- Minimiza las pérdidas por retenes con cierto desgaste.
- Reduce las fugas de compresión, permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.
- Cumple requerimientos de la especificación: ILSAC GF-5.
- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.

**Aceite para motor a
gasolina multigrado**



Caja 12 Pzas.
M5W30NOVR1L



Línea 7X



www.carttek.com.mx



Ficha Técnica

10W-30

API SN/GF-5

AHORROS CONSIDERABLES

En combustible manteniendo
siempre limpio el motor

- Protección insuperable contra el desgaste por su bajo coeficiente de fricción.
- Ecológico extendiendo el período de cambio del aceite.
- Cumple requerimientos de la especificación: ILSAC GF-5

Aceite para motor a
gasolina multigrado



Tambo
M10W30SN200L



Caja 4 Pzas.
M10W30SN5L



Caja 12 Pzas.
M10W30SN1L



Línea 7X



MOTOR GASOLINA

www.carttek.com.mx



07

15W-40

API SL/CF



MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas temperaturas

- Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.
- Reduce costos de operación y mantenimiento.

Aceite para motor a gasolina y diesel multigrado



Ficha Técnica



Tambo
M15W40SL200L




Caja 4 Pzas.
M15W40SL5L



Caja 12 Pzas.
M15W40SL1L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.carttek.com.mx

20W-50 API SL/CF

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas
temperaturas

- Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.
- Reduce costos de operación y mantenimiento.

Aceite para motor a
gasolina y diesel multigrado



Tambo
M20W50SL200L




Caja 4 Pzas.
M20W50SL5L



Caja 12 Pzas.
M20W50SL1L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.cartek.com.mx



Ficha Técnica

25W-50

API SL



OVR100

Para vehículos con alto kilometraje

- Excelente protección en arranque en frío reduciendo el desgaste.
- Reduce el consumo de aceite.

Aceite para motor a gasolina multigrado



Tambo
M25W50SL200L



Caja 4 Pzas.
M25W50SL5L



Caja 12 Pzas.
M25W50SL1L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA

www.carttek.com.mx

Ficha Técnica

HD-40

API SL/CF

MENOR DESGASTE

Al reducir la fricción
interna del motor

- 🔴 Máxima protección antidesgaste que incrementa la vida útil del motor.
- 🔴 Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.

Aceite para motor a gasolina y diesel monogrado



Tambo
M40SL200L




Caja 4 Pzas.
M40SL5L



Caja 12 Pzas.
M40SL1L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL
www.cartek.com.mx



HD-50

API SL/CF



HD

- 🔹 Máxima protección antidesgaste que incrementa la vida útil del motor.
- 🔹 Mayor limpieza del motor prolongando el período de cambio del aceite.

Aceite para motor a gasolina y diesel monogrado



Tambo
M50SL200L



Caja 4 Pzas.
M50SL5L



Caja 12 Pzas.
M50SL1L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.carttek.com.mx

Ficha Técnica

NUEVO

80W-90 GL-5

GRAN PODER LUBRICANTE

En altas y bajas temperaturas

- Protección adecuada de acuerdo a características de presión extrema.
- Reduce costos de operación y mantenimiento por su capacidad lubricante.
- Cumple con las especificaciones:
 - API GL-5
 - MIL-L-2105-E
 - U.S. STEEL 224
 - AGMA 250.04
 - 251.02


Aceite para diferenciales



946ml

Caja 12 Pzas.
7XTS80W90GL51L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.carttek.com.mx



Ficha Técnica

85W-140 GL-5



GRAN PODER LUBRICANTE

En altas y bajas temperaturas

- Incrementa la vida útil de los diferenciales.
- Reduce la fricción y desgaste gracias a sus aditivos de extrema presión.

Aceite para diferenciales




Caja 4 Pzas.
TS85W140GL55L



946ml
Caja 12 Pzas.
TS85W140GL51L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.carttek.com.mx

90 GL-1

GRAN PROTECCIÓN

Contra el desgaste

- Protección adecuada a los componentes de la transmisión manual.
- Protege los sincronizadores de bronce.

Aceite para transmisión manual



Cubeta 19L.
TS90GL119L



Caja 4 Pzas.
TS90GL15L



946ml
Caja 12 Pzas.
TS90GL11L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL
www.carttek.com.mx



Ficha Técnica

15

140 GL-1



GRAN PROTECCIÓN

Contra el desgaste

- 👉 Protección adecuada a los componentes de la transmisión manual.
- 👉 Protege los sincronizadores de bronce.

Aceite para transmisión manual



Cubeta 19L.
TS140GL119L




Caja 4 Pzas.
TS140GL15L



946ml
Caja 12 Pzas.
TS140GL11L

Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL


www.carttek.com.mx

DX-III TIPO H

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En condiciones
severas de operación


- Incrementa la vida útil de la transmisión gracias a su paquete de aditivos especiales.
- Excelente fluidez en bajas temperaturas asegurando una respuesta rápida.
- Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:
tipo:
 - DEXRON III-H
 - MERCON
 - ALLISON C-4
 - CAT TO-2

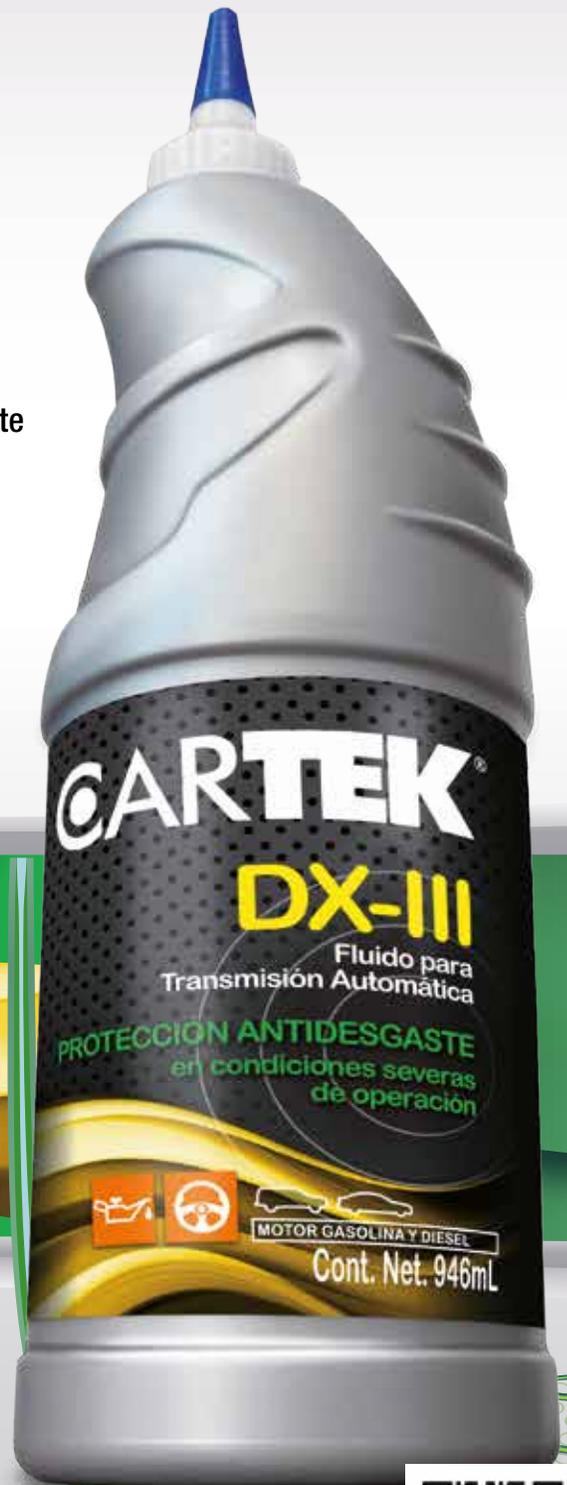

Fluido para
transmisión automática



Línea 7X



MOTOR GASOLINA Y DIESEL

www.cartek.com.mx



Ficha Técnica

17

15W-40

API CI-4/SL

MÁXIMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

En altas y bajas temperaturas

- Máximo rendimiento y reducción de gastos de operación y mantenimiento.
- Mejora el arranque en frío y el trabajo en caliente gracias a su excelente relación viscosidad-temperatura.
- Cumple y satisface los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API CI-4
- MB-APPROVAL 228.3
- VOLVO VDS-3
- CUMMINS CES 20078
- Mack EO-M Plus
- DDC PGOS 93K215
- ACEA E7-08
- ACEA A3/B4-10
- Global DHD-1
- Caterpillar ECF-2
- JASO DH-1
- MAN 3275
- MTU Type 2

CARTEK®
15W-40

Aceite para Motor a Diesel Multigrado

MAXIMA PROTECCIÓN
ANTIDESGASTE
a altas y bajas
temperaturas



CHECK



MOTOR DIESEL

Cont. Net. 19L

Aceite para motor a diesel multigrado




Tambo
MD15W40CI4200L



CUBETA 19L
MD15W40CI419L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

www.carttek.com.mx

25W-60 API CF-4

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE

Para vehículos
con alto kilometraje

- Excelente protección en el arranque en frío.
- Excelente estabilidad bajo cualquier operación en todas las estaciones.

Aceite para motor a diesel multigrado



Tambo


MD25W60CF4200L



CUBETA 19L

MD25W60CF419L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

www.carttek.com.mx



Ficha Técnica

SAE 40 API CF/CF-2

REDUCCIÓN DE DEPÓSITOS

Gracias a su alta
detergencia

- Evita al máximo el desgaste corrosivo.
- Menor formación de depósitos en válvulas.

Aceite para motor
a diesel monogrado



Tambo
MD40CF200L



CUBETA 19L
MD40CF219L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

www.cartek.com.mx

Ficha Técnica

SAE 50 API CF/CF-2

REDUCCIÓN DE DEPÓSITOS

Gracias a su
alta detergencia

- Excelente protección
contra hollín abrasivo.
- Evita al máximo
el desgaste corrosivo.

Aceite para motor a diesel monogrado



Tambo


MD50CF2200L



CUBETA 19L

MD50CF219L

Línea 7X



MOTOR DIESEL

www.carttek.com.mx



Ficha Técnica



AGUA PARA BATERIA



Caja 24 Pzas.
MT0190

MT019019



ACEITE MOTION SF/40

- ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

- Recomendado para el servicio de motores a gasolina de los años 2004 ó anteriores, puede ser usado en donde sea recomendado aceite de calidad API SJ, SH, SG, SF.



Caja 12 Pzas.
MT1311

ACEITE MOTION SF/50

- ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO PARA MOTOR A GASOLINA

- Recomendado para el servicio de motores a gasolina de los años 2004 ó anteriores.



Caja 12 Pzas.
MT1411



ACEITE MOTION ATF TIPO F

- LUBRICANTE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

- Diseñado para suavisar los cambios permitiendo una operación silenciosa.



Caja 12 Pzas.
MT2111

ACEITE HIDRÁULICO

- ISO 68
- H-300



MT3190

NUEVO
ANTICONGELANTE

HOAT
Vida extendida

LISTO PARA USARSE

- Compatible con otros anticongelantes de cualquier color.
- Especial para motores de aluminio modernos de alto desempeño
- Cumple con los requerimientos VW TL774C, DBL 7700, MS 9769, GM627, Ford WSS- M97B51-A1.
- Brinda protección a los componentes del motor tanto en invierno (congelación) como en verano (ebullición).

Extended Life Coolant
(Listo para usarse)



Caja 4 Pzas.
AOVWG134L



Caja 6 Pzas.
AOVWG131L



AOVWG131L

www.carttek.com.mx



Ficha Técnica

ANTICONGELANTES



Fichas Técnicas

Prueba		Resultado Típico
	Gravedad Específica	1.05
	Punto de Ebullición en °C	108
	Punto de Congelamiento en °C al 100%	-20

MT7141 MT7191

Prueba		Resultado Típico
	Gravedad Específica	1.07
	Punto de Ebullición en °C	110
	Punto de Congelamiento en °C al 100%	-36
	Punto de Congelamiento en °C al 50%	-18
	Punto de Congelamiento en °C al 25%	-8

MT7041 MT7091

Anticongelantes especialmente desarrollados para la protección del sistema de enfriamiento, su formulación es en base a etilenglycol y agua desmineralizada baja en cloruros y dureza para ayudar a minimizar la corrosión y formación de depósitos comúnmente asociada con el tipo de agua. Cuenta con un paquete de aditivos inhibidores de la corrosión para proteger todos los metales del sistema enfriamiento, es totalmente inofensivo al hierro, cobre y aluminio; contiene además antiespumante.



Prueba		Resultado Típico
	Gravedad Específica	1.09
	Punto de Ebullición en °C	146
	Punto de Congelamiento en °C al 100%	-70
	Punto de Congelamiento en °C al 50%	-50
	Punto de Congelamiento en °C al 25%	-24

24 7Z MT7040 2Q MT7090

Prueba		Resultado Típico
	Gravedad Específica	1.01
	Punto de Ebullición en °C	102
	Punto de Congelamiento en °C al 100%	-2

MT7142 MT7192

En nuestra página web encontraras:



Información de **Productos CARTEK[®]**

Sistemas Automotrices



• **BOLETINES TÉCNICOS**




• **CATÁLOGOS CARTEK[®]**



Busqueda especializada de **Autopartes CARTEK[®]**



Descargas CARTEK[®]



CARTEK[®]

AUTOPARTES

La Línea Más Completa de Autopartes en México[®]



www.carttek.com.mx



facebook.com/carttek.autopartes

© Marcas Registradas usadas bajo licencia otorgada por su titular, Libertad No. 39 Interior 6, Colonia Mexicaltzingo, C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco.

7ZCRTK-07-14